ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэр	Тоо хэм жээ	Зураг	техникийн тодорхойлолт
1	Чанга яригч /шингэн/ LA212	12 ш	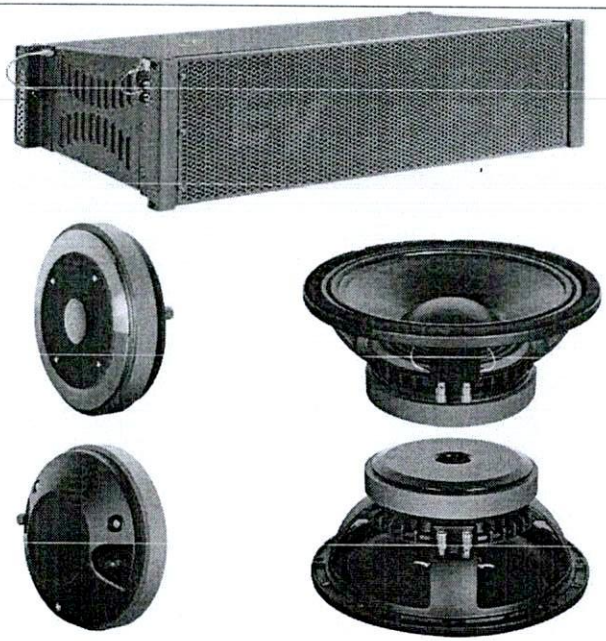	Dual 12” line array Speaker Frequency response: 60Hz-19kHz Power handing capacity: 1000w(RMS), 1600w(Program) Normal impedance: 8ohms Sensivity: 98db/MF Maximum SPL: 130db Dispersion angle: 100*H x 10*V Бүрэлдэхүүн хэсэг: MF - 2x12”, HF -1x3”
2	Чанга яригч 18’’ /нам/ LA218	8 ш	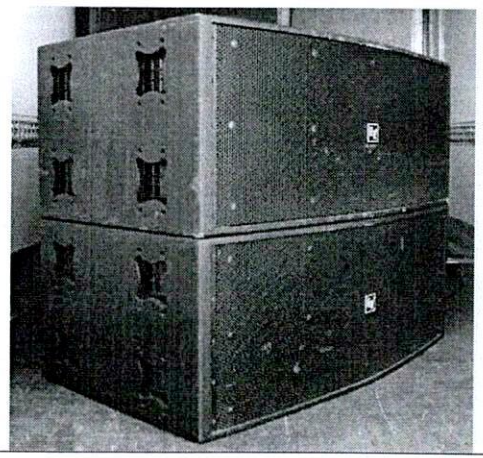	Double 18” subwoofer Frequency response: 35-200Hz Power handing capacity: 2000w Normal impedance: 8ohms Sensivity: 111dB/MF Бүрэлдэхүүн хэсэг: 2x18”

3	Чадлын өсгөгч Mx4800	3 ш		**Загвар: mx4800** 4-channel power amplifier Стерио 8 ohms: 800Wx4 Хариу үйлдэлийн давтамж: 20Hz-20KHz+-0.5db Сигналын түвшин: >104db Оролт: XLR and ¼" TRS for channels A and B Цахилгаан: 110v, 120v, 220v, 240v, 50-60Hz
4	Чадлын өсгөгч /нам/ EV3000	4 ш		**Загвар: EV** 2-channel power amplifier Стерио 8 ohms: 3000Wx2 Хариу үйлдэлийн давтамж: 20Hz-20KHz+-0.5db Сигналын түвшин: >104db Оролт: XLR and ¼" TRS for channels A and B Цахилгаан: 110v, 120v, 220v, 240v, 50-60Hz
5	Микшерийн пульт Behringer X32, midas32 wing гэх мэт	1 ш	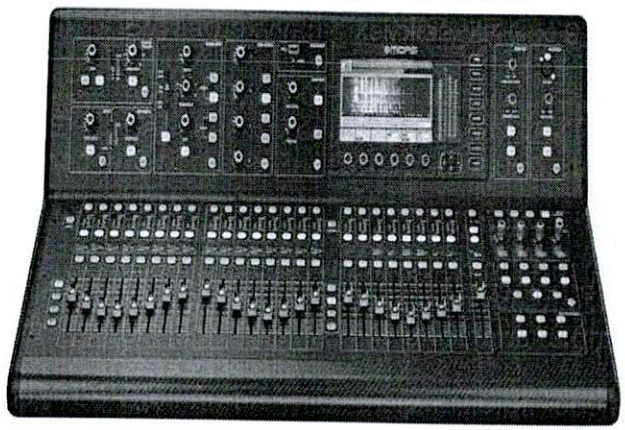	Барааны жин 31.5 фунт Бүтээгдэхүүний хэмжээ 7.41 x 9.56 x 3.22 инч ASIN B07VMGPVT3 Барааны загварын дугаар M32R LIVE Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл 4.0 5 одноос 4.0 (15) 5 одноос 4.0 Шилдэг борлуулалттай жагсаалт Хөгжмийн зэмсгийн ангилалд #72,409 (Хөгжмийн зэмсгийн ангилалд шилдэг 100-г үзнэ үү) Цахилгаангүй бичлэгийн холигчоор #168 Анх худалдаанд гарсан огноо 2019 оны 5-р сарын 15 Тоног төхөөрөмжийн интерфэйс USB 2.0 Чанга яригчийн хэмжээ 40

				Цахилгаан тэжээлийн эх үүсвэр Утастай, Зогсоолтой дэлгэцийн хэмжээ 5 инч Хүчдэл 240 вольт Ватт 70 ватт
6	Тэжээлийн Switch	2 ш	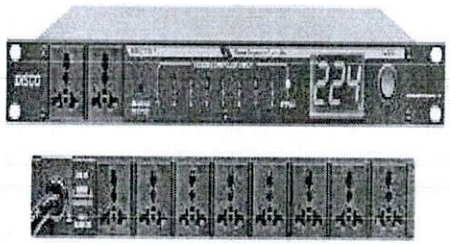	Power output channels: 6 Full frequency signal Inputs/ouotputs: 4 Outputs/speaker load inputs: 16 group
7	Мик 1 гартай Shure BLX4R	8ш		BLX4R Утасгүй Хүлээн авагч Нэг товшилтоор QuickScan давтамжийн сонголт нь хамгийн сайн нээлттэй давтамжийг хурдан олдог (хөндлөнгийн оролцоотой тохиолдолд) Давтамжийн зурвас бүрт 12 хүртэлх нийцтэй систем (бүс нутгаас хамаарна) XLR болон 1/4" гаралтын холбогч Хоёр өнгийн аудио төлөвийн индикатор LED: НОГООН: Хэвийн аудио түвшин; УЛААН: Хэт их аудио түвшин (хэт ачаалал/таслалт) Тохируулж болох гаралтын түвшин Антенныг хурдан түгээхэд зориулсан салгаж авах боломжтой антенн RF болон аудио хэмжилтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий LC дэлгэц Рүүвэр суурилуулах хэрэгсэл багтсан

8	Мик 1 гартай BLX14/WL31	5		BLX14/P31 Headworn Wireless System нь BLX утасгүй системийн гэр бүлийн нэг хэсэг юм. Shure BLX Wireless Systems нь мэргэжлийн чанартай дуу чимээг энгийн тохиргоо болон домогт аудио гүйцэтгэлийг шууд гаргахад зориулсан ойлгомжтой интерфэйстэй хослуулсан. Нарийвчлалтай угсарсан бөгөөд янз бүрийн тохиргоонд байдаг тул тайзыг эзэмших хамгийн хүртээмжтэй арга юм. BLX4 утасгүй хүлээн авагч, BLX1 bodypack дамжуулагч, PGA31 чихэвчний микрофон, цахилгаан хангамж, хувцасны хавчаар, салхины шил багтсан болно.
9	Аудио хайрцаг	2 ш		Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, бат бөх материалтай, 2 талдаа тагтай, 4 дугутай.

10	Холбох хэрэгсэл	1 ком	 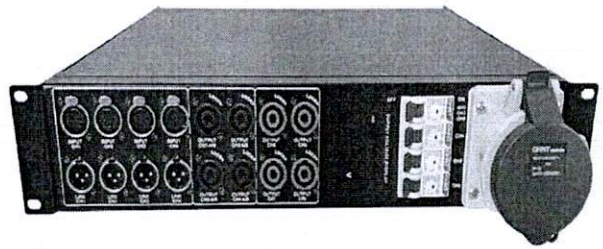	Хөгжим холбох кабель, зэс голтой сайн чанарын толгойтой байх

11	Микроны хөл W120D	6	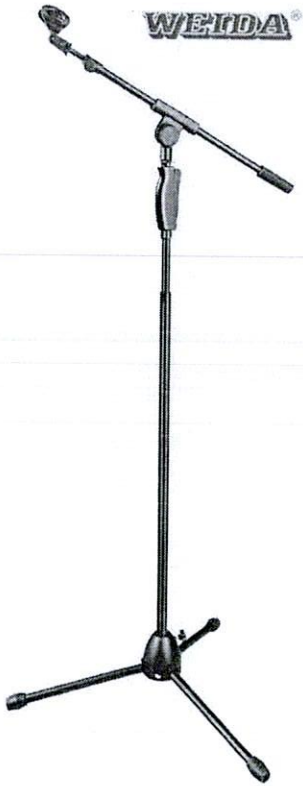	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан, бат бөх материалтай