АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР УС ХАНГАМЖ: 1. ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	110
2	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	79
3	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	58
5	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	129
6	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	253
7	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	742
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм ([k1=0.3])	м	1124
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-70мм ([k1=0.5])	м	272
10	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15 мм	м	770
11	Хаалт голч d=15мм байрлуулах ([k1=0.5])	ш	350
12	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	40
13	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
14	Ус буулгагч голч d=25мм байрлуулах	ш	2
15	Фланцтай хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	2
16	Фланцтай хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
17	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
18	Ус хэмжигчийн зангилаа угсрах d=50мм	ш	3
19	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай угаагуур тавих	1ш	107
20	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	107
21	Душны холигч байрлуулах	1ш	10
22	Галын гидрант d=50мм тавих	ком	19

2. БОХИР УНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	407
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	376
3	Отвод голч d=100мм байрлуулах	ш	47
4	Отвод голч d=50мм байрлуулах	ш	192
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	28
6	Трап /голч-100мм / тавих	1ш	19
7	Шилжвэр /голч-100*50мм / тавих	1ш	11
8	Цэвэрлэх таг тавих ф50	1ш	6
9	Цэвэрлэх таг ф100мм тавих	1ш	19

БОХИРЫН ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	107
2	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	27
3	Душ угсрах хаалттай	ш	10

3. УСНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ /ЭМГЭГ СУДЛАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6
3	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	107
4	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	21
5	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
6	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
7	Ус хэмжигчийн зангилаа угсрах d=50мм	ш	2
8	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Ус цэвэршүүлэгч суурилуулах /24ц/1м3/	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	15
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	22
3	Отвод голч d=100мм байрлуулах	ш	3
4	Отвод голч d=50мм байрлуулах	ш	10
5	Цэвэрлэх таг тавих ф50	1ш	1
6	Цэвэрлэх таг ф100мм тавих	1ш	1

БОХИРЫН ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	7
2	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	1
3	Душ угсрах хаалттай	ш	1
4	Трап /голч-100мм / тавих	1ш	1

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах ([k1=0.5])	м	1124
2	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах ([k1=0.5])	м	162
3	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах ([k1=0.5])	м	110
4	Шалны хулдаас хуулах	м2	100
5	Шалны хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	50

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар нөхөж наах	м2	100
2	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	56

Ус цэвэршүүлэх төхөөрмжийн төсөв

Д.Д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	марк. Тип	хүчин чадал	тоо	Үнэ /төгрөгөөр/	
					нэгж	бүгд
1	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	Урвуу осмосын RO	1м3/24цаг	2	19,000,000	38,000,000
2						
	ДҮН					**38,000,000**

Мэргэшсэн төсөвчин Л.Баасангарав
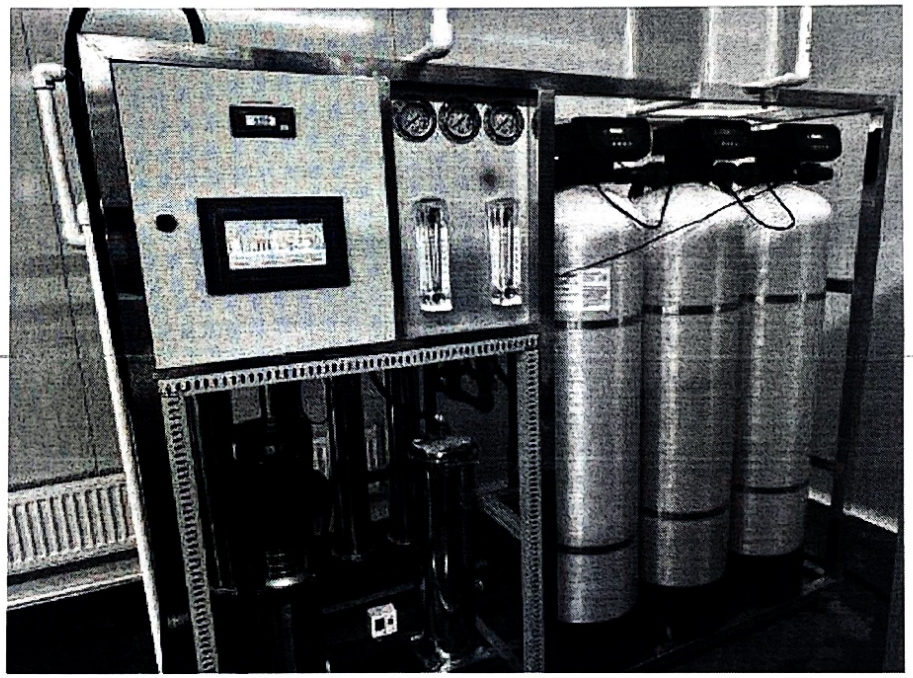
Үнэ 19сая ₮ Утас 99182304