БАТЛАВ:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Т.ЖАРГАЛСАЙХАН

“ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2026 оны 02 дугаар сарын 27 өдөр

Байршил: Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум

Ажлын зорилго: 15кВ Сэврэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын АС-50 дамжуулагчийг трассын дагуу суллаж аваарын тасралтын тоог бууруулж найдвартай ажиллагааг хангах.

Ажлын технологийн үндсэн шаардлага: Олон улсын цахилгаан техникийн стандартуудад заасан шаардлагад нийцсэн байх.

Дараах нөхцөлүүдийг нийлүүлэгч анхаарч ажиллана:

- Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ захиалагч байгуулагатай нягт хамтарч ажиллах.
- Нийлүүлсэн бараа материал нь үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилтын акт, холбогдох мэдээллийн хамт байх ёстой.
- Нийлүүлэх бараа материал нь үйлдвэрлэгч байгууллагын ISO стандарт сертификатыг заавал ирүүлнэ.
- Нийлүүлэгч, захиалагчид дагалдах хэрэгсэлүүдийг тоо ширхэгээр хүлээлгэн өгөх ба акт үйлдэнэ.
- Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө АС-50 дамжуулагч 1метр, залгааны гилез 1ком ирүүлэнэ.
- Загвар ирүүлээгүй нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

Материалд тавигдах шаардлага:

АС-50/11 маркийн гант-хөнгөн цагаан дамжуулагч

Үзүүлэлтүүд	Шаардлага
Дамжуулагчийн марк	АС-50/11
Дамжуулагчийн материал	Хөнгөн цагаан
Гүйдэл дамжуулах судлын стандарт хөндлөн огтлол	50 мм2
Ган утасны хөндлөн огтлол	8.4 мм2
Гадна диаметр, мм	9,6 мм
Удаан хугацааны зөвшөөрөгдөх температур, °С,	+90°С ихгүй байх

Ашиглалтын температур °C	-70°C аас +90°C хооронд
Зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээ, А (агаарт)	210 А
Утасны таталтын хүч	24,130
Жин, кг/м	0,276 кг/м-аас багагүй
Цаг агаарын нөхцөл, орчны ангилал	УХЛ1; ГОСТ 15150-69-ийн дагуу
Цахилгаан дамжуулагчийн идэвхтэй эсэргүүцэл (20°C/ 1 Ом/км)	0,4218 Ом/км
Ашиглалтын хугацаа	45 жилээс багагүй

5) *Скоба*

Марк	Хэмжээс, мм					Механик даац, кН	Жин, кг
	C	M	d	H	R		
U-7	20	16	16	80	10	70	0.44
U-12	24	22	20	90	12	120	0.96



6) *Звено PT-7, PT-12*

Марк	Хэмжээс (mm)							Механик даац(kH	Жин,kg
	b	C	L1	L2	L3	D	M		
PT-7	16	18	45	45	60	18	16	70	2.00
PT-12	16	24	60	60	75	24	22	120	5.20

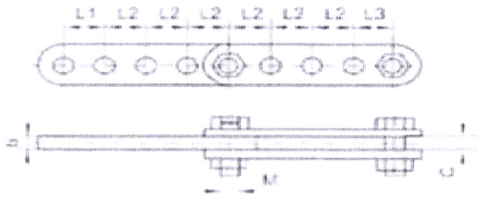

7) *Звено PS-7*

Марк	Хэмжээс					Механик даац (kH)	Жин (kg)
	C	b	M	0	H		
PS-7	20	16	16	20	90	70	0.60



8) Звено QY-7

Марк	Хэмжээс (мм)					Механик даац кН	жин, кг
	L	L1	b	d	h		
QY-7	100	38	16	18	22	70	0.8

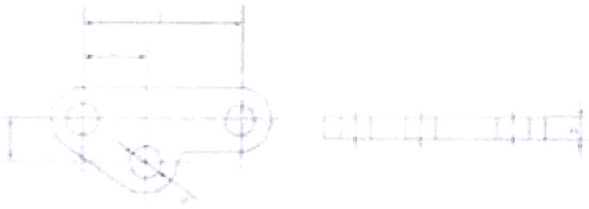

9) Звено Z-7

Марк	Хэмжээс (мм)				Механик даац (кН)	жин, кг
	C1	C2	M	H		
Z-7	18	18	16	80	70	0.56



10)Дэмжих хавчаар

Марк	Утасны диаметр (mm)	Хэмжээс (mm)					Механиз даац (kN)	Жин (kg)
		L	C	R	H	M		
XGH-3	12.4-17.0	200	23	11.5	50.5	16	40	1.5

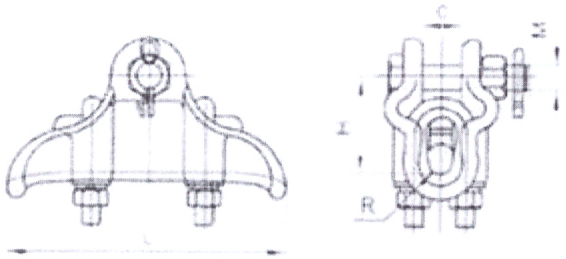

д/д	Хэрэглэгдэх материал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	АС-50 дамжуулагч	м	2000
2	Зажем /3 тай/	ш	100
3	Грелянт ПС-70	ш	80
4	Ушка	ш	24
5	Серга	ш	24
6	Скоп	ш	24
7	Z-7	ш	24
8	Монгол гутал	ш	24
9	10 кВ-н тусгаарлагч Р-15	ш	45
10	Хөндлөн травес 2.1метр	ш	6
11	Хөндлөн травес 1.9 метр	ш	20
12	Залгааний гилез.	ш	40
13	Түлш	л	200

Ажлыг хүлээн авах:

- Захиалагч байгууллагаас ажлын даалгаврын дагуу хяналтыг үе шат бүрт хийнэ.
- Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилогдсон комисс шаардлагууд болон даалгаварын дагуу хянаж шалган акт үйлдэж хүлээн авна.

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Т.ГАНТӨМӨР

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-ИЙН АЛБАНЫ ДАРГА: М.БАНЗРАГЧ