ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3105	2.0 / 2	.01 / .00	28.57 / 3.1	7974 / 7974	227785 / 24759	252,545
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	207	2.1 / 2	.06 /	13.04 / .02	8118 / 7974	105867 / 165	106,032
54-200-06	Дээвэрт чулуугүй хар цаас /техноэласть ЭПП/ 2 үе наах	м2	207	2.3 / 2	.83 / .1	172.64 / 19.66	8406 / 7974	1451195 / 156809	1,608,004
54-200-05	Дээвэрт чулуутай хар цаас /техноэласть ЭКП/ 1 үе наах	м2	207	2.3 / 2	.42 / .05	87.35 / 9.52	8406 / 7974	734298 / 75928	810,226
12-050-08	Усны хаялага цайрдсан гөлмөн төмөр угсрах	м2	37.8	3.0 / 2	1.31 / .01	49.64 / .2	9412 / 7974	467237 / 1628	468,865
12-050-10	Дээврийн агааржуулагч /аэратор/ суулгах ф100	ш	3	3.0 / 2	1.05 / .01	3.16 / .03	9412 / 7974	29752 / 239	29,991
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	6.42	2.4 / 2	1.18 / 1.08	7.6 / 6.96	8549 / 7974	65011 / 55493	120,504

Нийт Хүн/цаг: 745.4110582 / 68.9196

Үндсэн цалин:	7,261,285
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,234,418
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,686,675
Нийт цалин:	11,182,378
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,509,621
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,520,803
Ажиллах хүчний зардал:	**14,212,803**
Бүгд хүн/цаг: ***1019.67108676 / 99.9386*** **Бүгд цалин:**	***10,040,545***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,706,893**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,715,002**
Нийт цалин:	**15,462,439**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,087,429**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,102,892**
Ажиллах хүчний зардал:	**19,652,760**

Ажлын нэр: Дулааны цахилгаан станц

Барилгын дээврийн хучилтыг буулгах, сэргээн засварлах

Техникийн даалгаврын дугаар: Т25.108/2025-373-УЗ/

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
	Буулгах ажил		
1	4 үе хар цаас хуулах	м2	207
2	Цементэн тэгшилгээ хуулах δ=20мм	м2	207
3	Хөвсөн хөнгөн бетон үе хуулах δ=150мм	м2	207
4	Дулаалгын үе хуулах δ=20-140мм	м2	207
5	1үе ус тусгаарлах цаас хуулах	м2	207
6	Усны хаялга цайрдсан гөлмөн төмөр буулгах	м2	37.8
7	Хучилтын профлист хуулах	м2	207
8	Хог	м3	53
	Хийгдэх ажил		
1	Хучилтын профлист Н60-845-0,8 хийх ρ=9.94кг/м^{2}х	м2	207
2	1үе ус тусгаарлах цаас наах	м2	207
3	Basaltwool чулуун хөвөн дулаалга хийх δ=80-140мм ρ=200кг/м3	м2	207
4	Цементэн тэгшилгээ хийх δ=30мм	м2	207
5	Хүйтэн хар тосон түрхлэг/ мастик шингэн хар тос ТУ5773-011-17925162-2003/-тэй чулуугүй руберойд РПП хар цаас наах /ГОСТ 10923-93/	м2	207
6	Хөрсжүүлэгч праймер технониколь №1 /ТУ5773-011-17925162-2003	м2	207
7	2 үе чулуугүй хар цаас наах техноэласть /ТУ5773-011-17925162-2003	м2	207
8	1 үе чулуутай хар цаас наах техноэласть /ТУ5773-011-17925162-2003	м2	207
9	Усны хаялга цайрдсан гөлмөн төмөр -0.8	м2	37.8
10	Хуйлмал материалын агааржуулалт /Технониколь аэратор/ 100м2 тутамд 2ш /	ш	3

1. "Дээврийн ажлыг гүйцэтгэх, хүлээн авахад "Дээврийн хучлага" /БНбД" 31-02-03/, "Дээврийн ажил"/БНбД 31-07-05/, "Дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцэтгэх" БД31-117-15, "Битум полимер материалаар дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцэтгэх" БД31-108-08 барилгын норм ба дүрэмийг баримтлана.

2. Ажил эхлэх зөвшөөрлийг Барилга, байгууламжийн хяналт, төлөвлөлтийн хэлтэсээс авч, захиалагч талаас тус ажлыг хариуцсан мэргэжилтэнгээс хийгдэх ажлын байршлыг тодруулж ажиллана.

3. Ажил эхлэх болон ажлын явцад ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана.

4. Дээврийн ажлыг хуурай нөхцөлд гүйцэтгэх ба том жижиг ширхэгтэй хог шороог нарийн шүүрдэж үлээлгэн цэвэрлэнэ.

5. Дээвэр дээр материал хураахдаа дээвэрт төвлөрсөн ачаа үүсгэхгүйгээр тараан байрлуулна.

Хэсэглэл

1 үе чулуутай хар цаас наах техноэласть
2 үе чулуугүй хар цаас наах техноэласть
Хөрсжүүлэгч праймер технониколь №1
Хүйтэн хар тосон түрхлэг
Цементэн тэгшилгээ хийх δ=30мм
Basaltwool чулуун хөвөн дулаалга хийх δ=80-140мм
Хар тосон түрхлэгтэй нэг үе хар цаас
Долгион төмөр хуудас δ=60мм

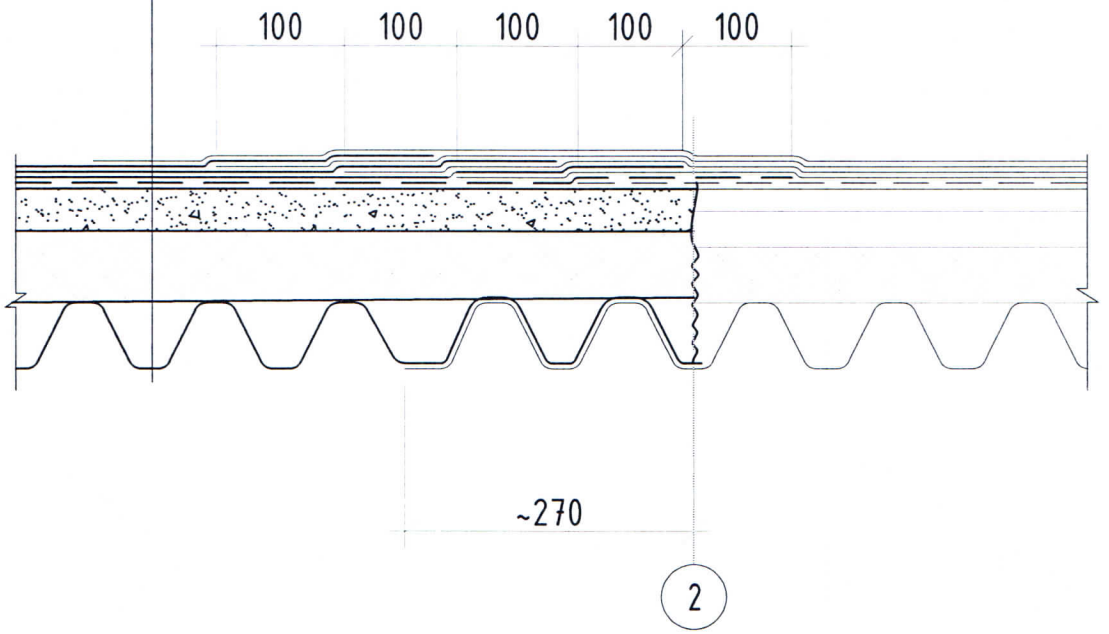

Хавсралт 1